


UKŁAD NAPEŁNIAJĄCO-OPRÓŻNIAJĄCY dla instalacji oleju termalnego

Temperatura pracy do 150°C

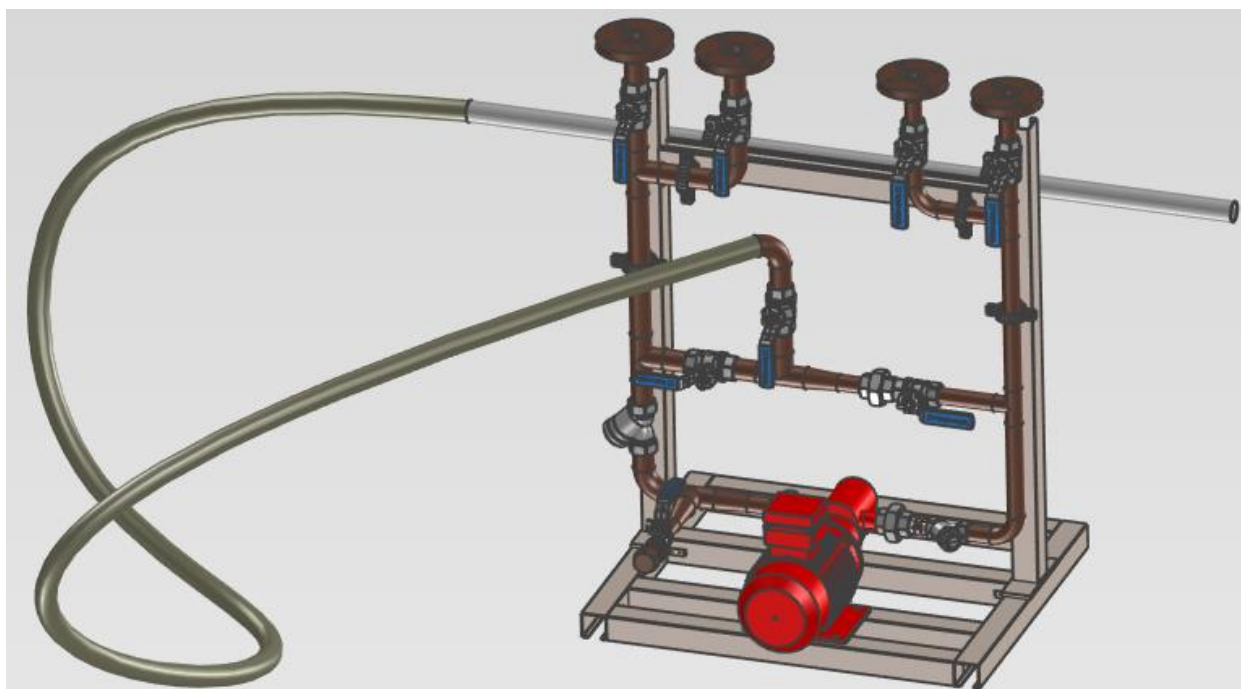

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Cechy:

- ✓ Przystosowany do zabudowy w instalacje oleju termalnego;
- ✓ Umożliwia napełnienie instalacji oleju termalnego z beczek oraz z zbiornika magazynowego;
- ✓ Umożliwia opróżnienie instalacji oleju termalnego do beczek oraz do zbiornika magazynowego;
- ✓ Prosta i dogodna zmiana kierunku przepływu;
- ✓ Lanca umocowana elastycznym przewodem umożliwia dogodnie napełnienie i spust beczek;
- ✓ Gotowy stelaż umożliwia szybki montaż;

ZASTOSOWANIE:

- ✓ Olej termalny

MATERIAŁ WYKONANIA:

- ✓ Stal czarna

WYKONANIE:

Wydajność nominalna układu: 0,9 m³/h lub 1,5m³/h

Ciśnienie maksymalne: 10 bar.

ZAMÓWIENIE:

Wariant 1: **UNO-150 0,9** (dla wydajności układu 0,9 m³/h i ciśnieniu maksymalnym 10 bar)

Wariant 2: **UNO-150 1,5** (dla wydajności układu 1,5 m³/h i ciśnieniu maksymalnym 10 bar)

Podstawowa wersja umocowana na stelażu gotowym do przykręcenia do podłoża. Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość zastosowania systemu mocowania na ścianie.

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych